
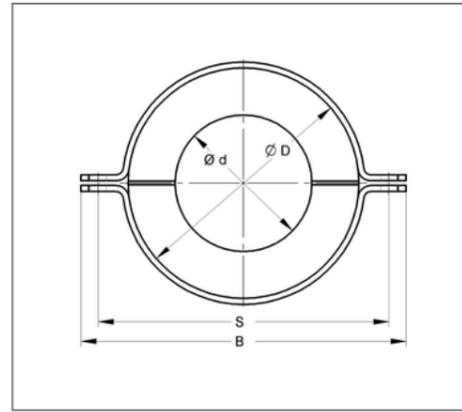
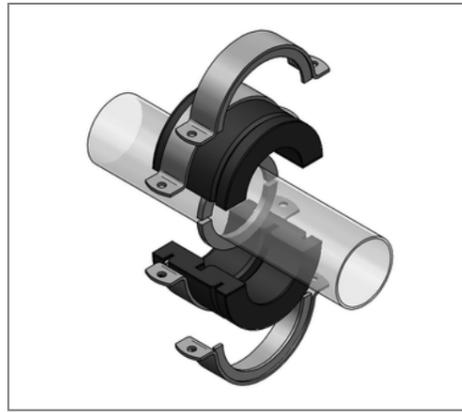


■ Kältefestpunkt HV 1 88,9 mm Iso 40 mm Länge Schale 148 mm

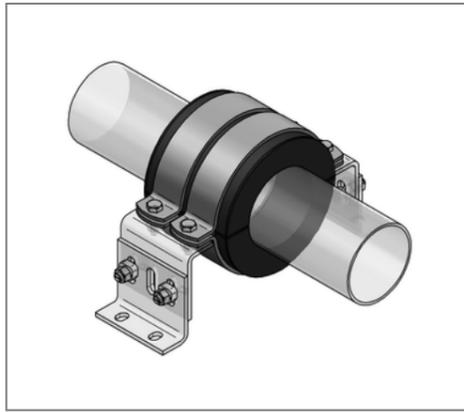

Kaufmännische Details

Artikelnummer	698400089
EAN/GTIN	4250928441140
VPE	1 St
Mengeneinheit	St
Gewicht	4,02 kg/St
Rabattgruppe	03-698
Preiseinheit	1

QR Code



Ausführung und Montage

Einsatzgebiet	Kältefestpunkt zur Fixierung von Kälteleitungen aus Stahl.
Ausführung	mit stirnseitig aufkaschiertem Kautschuk, hoher Wasserdampfdiffusionswiderstand und niedrige Wärmeleitfähigkeit, erfüllt die Anforderung der AGI
Lieferumfang	2 x PU-Halbschale mit Nuten für die Innen- und Außenringe 2 x Innenhalbringe zum Aufschießen auf das Stahlrohr 2 x Außenhalbringe zur Befestigung auf die Unterkonstruktion

Technische Daten

Material	PU
min. Temperaturbeständigkeit	-50 °C
max. Temperaturbeständigkeit	105 °C
Dichte	200 kg/m ³
Produktdetails	
Dämmstärke	40 mm
Rohraußendurchmesser	88.9 mm
Lochabstand	217 mm
Wärmeleitfähigkeit	0.037 W/mK
Länge Schale	148 mm
Breite Außenhalbringe	246 mm
empf. Unterbau	HV1
zul. Last Fy	2.8 kN
zul. Last Fz	6.3 kN