
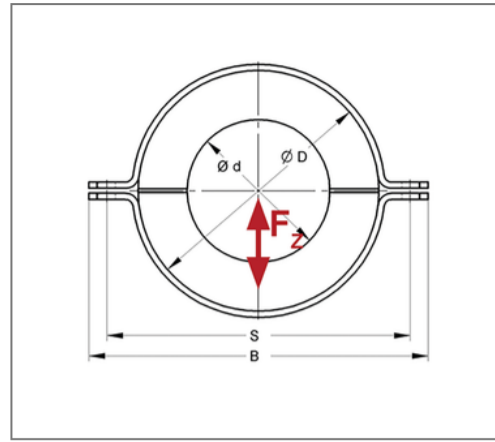
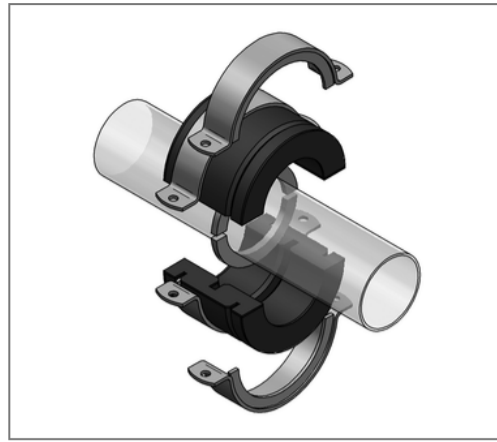


■ Kältefestpunkt HV 1 139,7 mm Iso 40 mm Länge Schale 148 mm

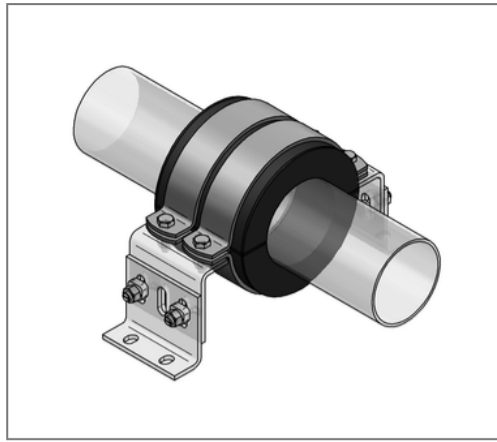

Kaufmännische Details

| | |
|---------------|---------------|
| Artikelnummer | 698400140 |
| EAN/GTIN | 4250928441164 |
| VPE | 1 St |
| Mengeneinheit | St |
| Gewicht | 5,58 kg/St |
| Rabattgruppe | 03-698 |
| Preiseinheit | 1 |

QR Code



Ausführung und Montage

| | |
|---------------|---|
| Einsatzgebiet | Kältefestpunkt zur Fixierung von Kälteleitungen aus Stahl. |
| Ausführung | Mit stirnseitig aufkaschiertem Kautschuk, hohem Wasserdampfdiffusionswiderstand und niedriger Wärmeleitfähigkeit, erfüllt die Anforderung der AGI |
| Lieferumfang | 2x PU-Halbschale mit Nuten für die Innen- und Außenringe, 2x Innenhalbring zum Aufschweißen auf das Stahlrohr, 2x Außenhalbring zur Befestigung auf die Unterkonstruktion |

Technische Daten

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Material | PU |
| min. Temperaturbeständigkeit | -50 °C |
| max. Temperaturbeständigkeit | 105 °C |
| Dichte | 200 kg/m ³ |

Produktdetails

| | |
|--------------------------|------------|
| Dämmstärke | 40 mm |
| Rohraußendurchmesser | 139,7 mm |
| Lochabstand S | 271 mm |
| Wärmeleitfähigkeit | 0,037 W/mK |
| Länge Schale L | 148 mm |
| Breite Außenhalbringe B | 300 mm |
| empf. Unterbau | HV1 |
| zul. Last F _Y | 4,5 kN |
| zul. Last F _Z | 9,2 kN |