


Kältefestpunkt HV 3 219,1 mm Iso 40 mm Länge Schale 204 mm

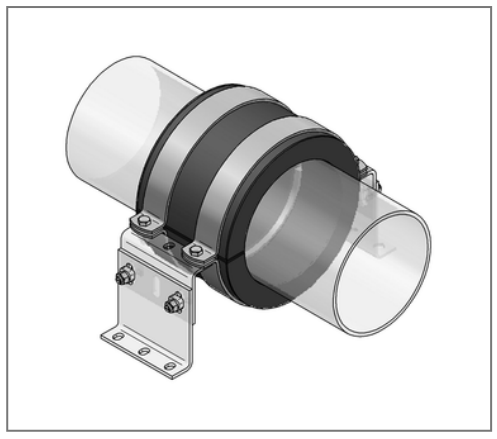

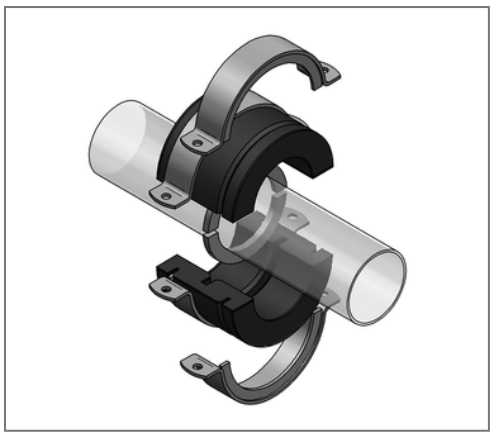

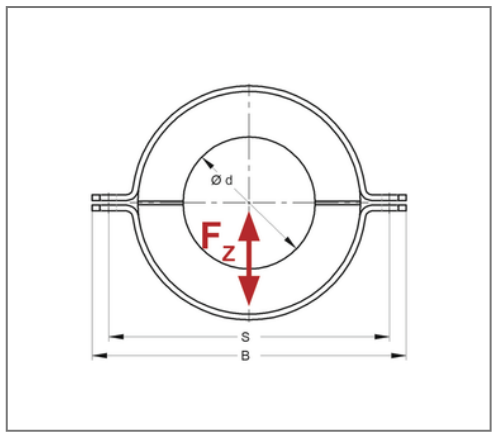

Kaufmännische Details

Artikelnummer	698400219
EAN/GTIN	4250928441188
VPE	1 St
Mengeneinheit	St
Gewicht	8,27 kg/St
Rabattgruppe	03-698
Preiseinheit	1

QR Code

Ausführung und Montage

Einsatzgebiet	Kältefestpunkt zur Fixierung von Kälteleitungen aus Stahl.
Ausführung	Mit stirnseitig aufkaschiertem Kautschuk, hohem Wasserdampfdiffusionswiderstand und niedriger Wärmeleitfähigkeit, erfüllt die Anforderung der AGI.
Lieferumfang	2x PU-Halbschale mit Nuten für die Innen- und Außenringe, 2x Innenhalbring zum Aufschweißen auf das Stahlrohr, 2x Außenhalbring zur Befestigung auf die Unterkonstruktion

Technische Daten

Material	PU
min. Temperaturbeständigkeit	-50 °C
max. Temperaturbeständigkeit	105 °C
Dichte	200 kg/m³

Produktdetails

Dämmstärke	40 mm
Rohraußendurchmesser	219,1 mm
Lochabstand S	349 mm
Wärmeleitfähigkeit	0,037 W/mK
Länge Schale L	204 mm
Breite Außenhalbringe B	378 mm
empf. Unterbau	HV3
zul. Last F_Y	8 kN
zul. Last F_Z	12,4 kN

MEFA Befestigungs- und Montagesysteme GmbH | Schillerstraße 15 | 74635 Kupferzell
+ 49 7944 64 0 | info@mefa.de | www.mefa.de