Einschlaganker ES M8 x 30

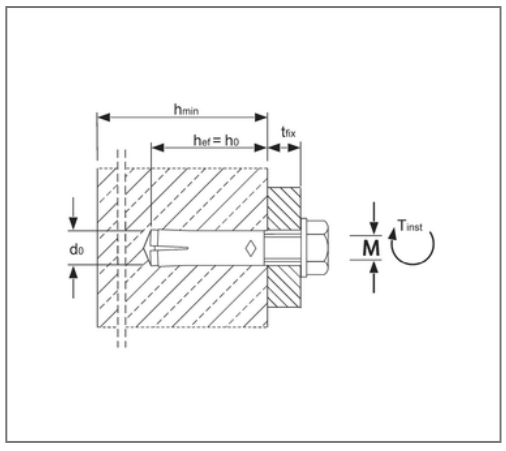

Kaufmännische Details

Artikelnummer	210805130101
EAN/GTIN	4043315097675
VPE	100 St
Mengeneinheit	St
Gewicht	0,0115 kg/St
Rabattgruppe	07-210
Preiseinheit	100

QR Code

Zertifizierungen

ETA-05/0116

M 8 - M 12

FM APPROVED M10 - M16

Brandschutz-geprüft

Ausführung und Montage

Einsatzgebiet	Für gerissenen Beton (Mehrfachbefestigungen) und ungerissenen Beton von C20/25 bis C50/60 für z. B. Abhängungen im Heizungs-, Sanitär- und Lüftungsbereich oder Verankerungen mit Gewindestangen und Schrauben in Verbindung mit Flachstahl oder Profilstahl.
Fabrikat	MKT

Hinweis

Lieferzeit	V4A - 2 Arbeitstage ab Werk

Technische Daten

Material	Stahl
Oberfläche	galvanisch verzinkt

Produktdetails

Gewinde	M8
Gewindelänge	13 mm
Bohrerdurchmesser	10 mm
Bohrlochtiefe	30 mm
min. Einschraubtiefe	9 mm
max. Einschraubtiefe	13 mm