
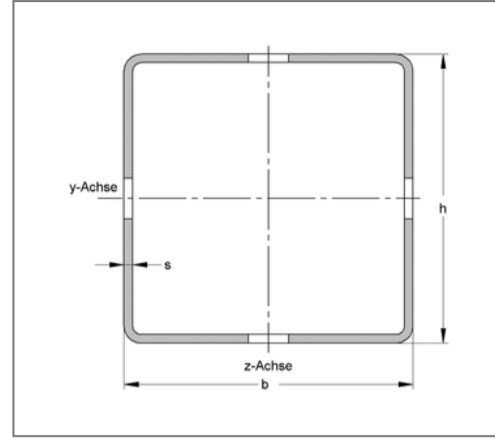
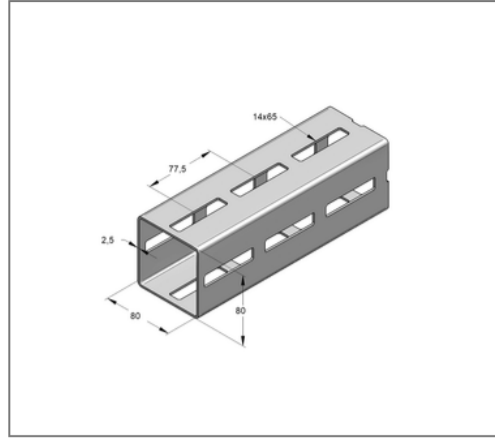


## ■ Montageprofil CENTUM XL 80 80 / 80 / 2,5 mm L= 6 m fsv

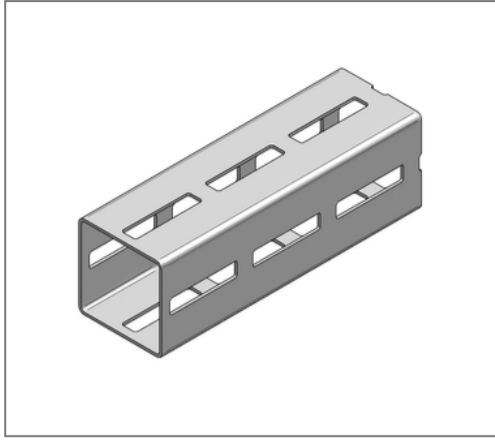

### Kaufmännische Details

Artikelnummer	16008060
EAN/GTIN	4250928450340
VPE	6 m
Bund	150 m
Mengeneinheit	m
Gewicht	5,51 kg/m
Rabattgruppe	14-160
Preiseinheit	1

### QR Code



### Zertifizierungen



### Ausführung und Montage

Einsatzgebiet	Schwerlastprofil für den modularen Industrie- und Anlagenbau.
Ausführung	Modulares System, rasterlos in Verbindung mit den CENTUM® Anbauteilen, torsionssteif, hohe Tragkraft

### Technische Daten

Material	Stahl
Materialname	S275
Oberfläche	feuerstückverzinkt

### Produktdetails

Breite	80 mm
Höhe	80 mm
Stärke	2,5 mm
Länge	6 m
Langloch	14x65 mm
Flächenschwächster Profilquerschnitt	6,19 cm <sup>2</sup>
Flächenträgheitsmoment I <sub>y</sub>	64,51 cm <sup>4</sup>
Flächenträgheitsmoment I <sub>z</sub>	64,51 cm <sup>4</sup>
Rastermaß	80 mm
Schwerpunkt Abstand e <sub>o</sub>	4,00 cm
Schwerpunkt Abstand e <sub>u</sub>	4,00 cm
Schwerpunkt Abstand e <sub>z</sub>	4,00 cm
Streckgrenze	275 N/mm <sup>2</sup>
Trägheitsradius i <sub>y</sub>	3,23 cm
Trägheitsradius i <sub>z</sub>	3,23 cm

## Produktdetails

Widerstandsmoment $W_Y$	16,13 cm <sup>3</sup>
Widerstandsmoment $W_Z$	16,13 cm <sup>3</sup>