


Montageprofil CENTUM XL 80 80 / 80 / 2,5 mm L= 6 m fsv

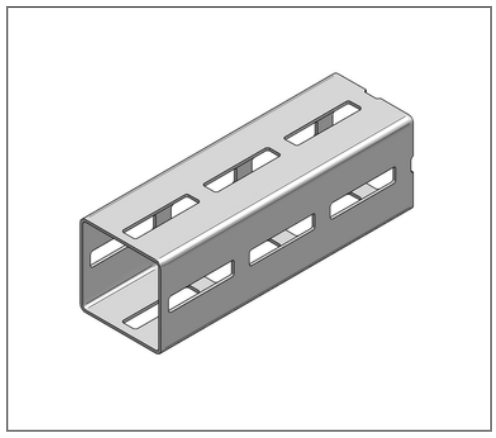

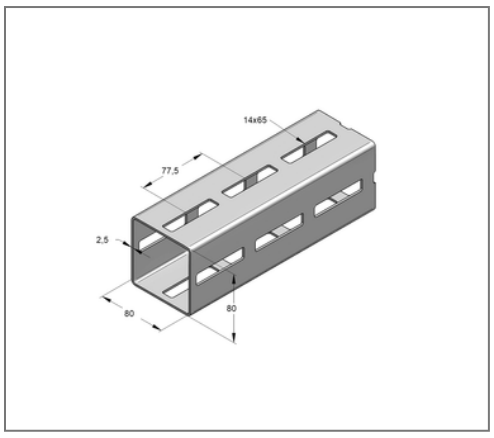

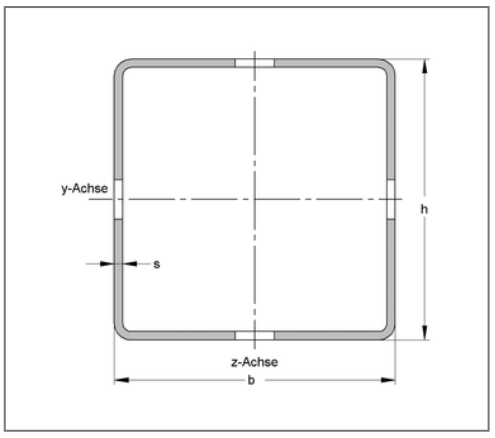

Kaufmännische Details

Artikelnummer	16008060
EAN/GTIN	4250928450340
VPE	6 m
Bund	150 m
Mengeneinheit	m
Gewicht	5,51 kg/m
Rabattgruppe	14-160
Preiseinheit	1

QR Code

Zertifizierungen

Ausführung und Montage

Einsatzgebiet	Schwerlastprofil für den modularen Industrie- und Anlagenbau.
Ausführung	Modulares System, rasterlos in Verbindung mit den CENTUM® Anbauteilen, torsionssteif, hohe Tragkraft

Technische Daten

Material	Stahl
Materialname	S275
Oberfläche	feuerstückverzinkt
Korrosivitätskategorie	C4 high / C5 medium
Umgebungsbereich	Innen- und Außenbereich

Produktdetails

Breite	80 mm
Höhe	80 mm
Stärke	2,5 mm
Länge	6 m
Langloch	14x65 mm
Flächenschwächster Profilquerschnitt	6,19 cm^2
Flächenträgheitsmoment I_Y	64,51 cm4
Flächenträgheitsmoment I_Z	64,51 cm4
Rastermaß	80 mm
Schwerpunktabstand eo	4,00 cm
Schwerpunktabstand eu	4,00 cm
Schwerpunktabstand ez	4,00 cm
Streckgrenze	275 N/mm^2

MEFA Befestigungs- und Montagesysteme GmbH | Schillerstraße 15 | 74635 Kupferzell
+ 49 7944 64 0 | info@mefa.de | www.mefa.de

Produktdetails

Trägheitsradius iy	3,23 cm
Trägheitsradius iz	3,23 cm
Widerstandsmoment W_Y	16,13 cm³
Widerstandsmoment W_Z	16,13 cm³

MEFA Befestigungs- und Montagesysteme GmbH | Schillerstraße 15 | 74635 Kupferzell
+ 49 7944 64 0 | info@mefa.de | www.mefa.de