
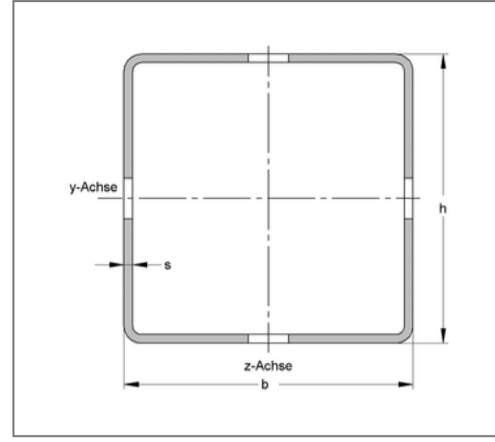
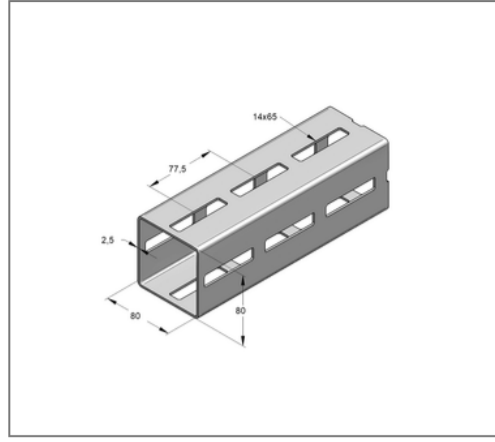


■ Montageprofil CENTUM XL 80 80 / 80 / 2,5 mm L= 6 m fsv

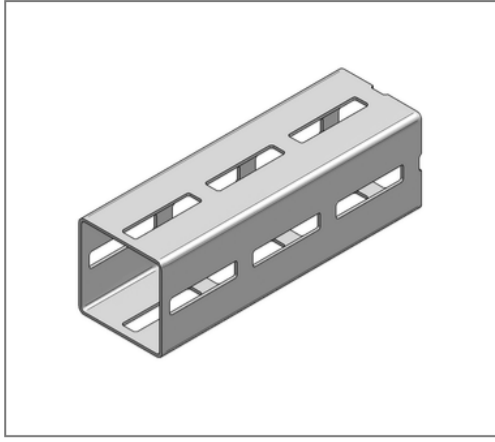

Kaufmännische Details

Artikelnummer	16008060
EAN/GTIN	4250928450340
VPE	6 m
Bund	150 m
Mengeneinheit	m
Gewicht	5,51 kg/m
Rabattgruppe	14-160
Preiseinheit	1

QR Code



Zertifizierungen



Ausführung und Montage

Einsatzgebiet	Schwerlastprofil für den modularen Industrie- und Anlagenbau.
Ausführung	Modulares System, rasterlos in Verbindung mit den CENTUM [®] Anbauteilen, torsionssteif, hohe Tragkraft

Technische Daten

Material	Stahl
Materialname	S275
Oberfläche	feuerstückverzinkt

Produktdetails

Breite	80 mm
Höhe	80 mm
Stärke	2,5 mm
Länge	6 m
Langloch	14x65 mm
Flächenschwächster Profilquerschnitt	6,19 cm ²
Flächenträgheitsmoment I _Y	64,51 cm ⁴
Flächenträgheitsmoment I _Z	64,51 cm ⁴
Rastermaß	80 mm
Schwerpunkt Abstand eo	4,00 cm
Schwerpunkt Abstand eu	4,00 cm
Schwerpunkt Abstand ez	4,00 cm
Streckgrenze	275 N/mm ²
Trägheitsradius iy	3,23 cm
Trägheitsradius iz	3,23 cm

Produktdetails

Widerstandsmoment W_{Y}	16,13 cm ³
Widerstandsmoment W_{Z}	16,13 cm ³