


CENTUM® Montageprofil XL 100 100 / 100 / 3 mm L= 6 m fsv

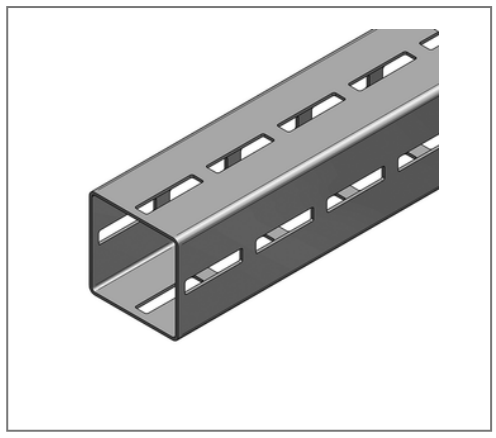

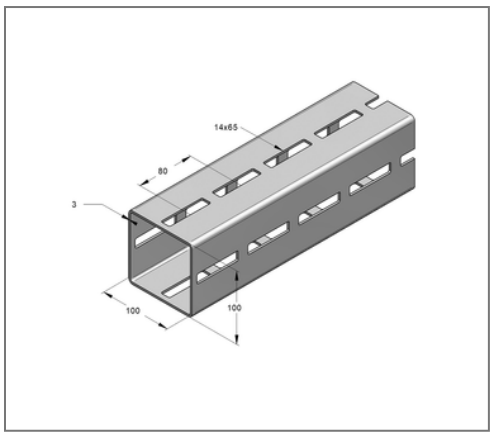

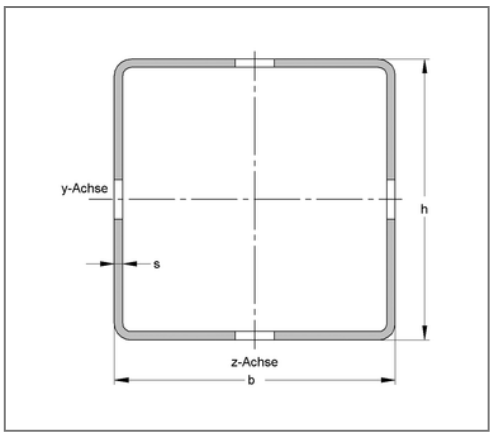

Kaufmännische Details

Artikelnummer	16010060
EAN/GTIN	4250928436634
VPE	6 m
Bund	96 m
Mengeneinheit	m
Gewicht	8,46 kg/m
Rabattgruppe	14-160
Preiseinheit	1

QR Code

Zertifizierungen

TSP®

CE

Ausführung und Montage

Einsatzgebiet	Schwerlastprofil für den modularen Industrie- und Anlagenbau.
Ausführung	Modulares System, rasterlos in Verbindung mit den CENTUM® Anbauteilen, torsionssteif, hohe Tragkraft

Technische Daten

Material	Stahl
Materialname	S275
Oberfläche	feuerstückverzinkt
Korrosivitätskategorie	C4 high / C5 medium
Umgebungsbereich	Innen- und Außenbereich

Produktdetails

Breite	100 mm
Höhe	100 mm
Stärke	3 mm
Länge	6 m
Langloch	14x65 mm
Flächenschwächster Profilquerschnitt	9,73 cm^2
Flächenträgheitsmoment I_Y	157,14 cm4
Flächenträgheitsmoment I_Z	157,14 cm4
Rastermaß	80 mm
Streckgrenze	275 N/mm^2
Trägheitsradius iy	4,02 cm
Trägheitsradius iz	4,02 cm
Widerstandsmoment W_Y	31,43 cm^3

MEFA Befestigungs- und Montagesysteme GmbH | Schillerstraße 15 | 74635 Kupferzell
+ 49 7944 64 0 | info@mefa.de | www.mefa.de

Produktdetails

Widerstandsmoment W_Z	31,43 cm³

MEFA Befestigungs- und Montagesysteme GmbH | Schillerstraße 15 | 74635 Kupferzell
+ 49 7944 64 0 | info@mefa.de | www.mefa.de