
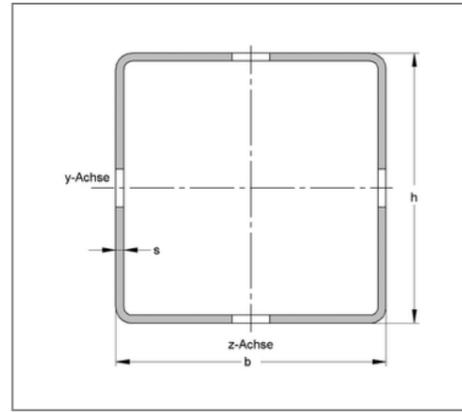
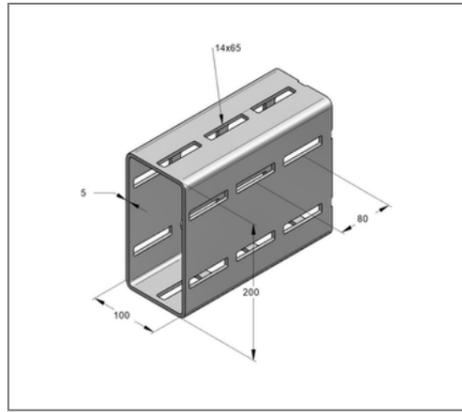


## ■ Montageprofil CENTUM XL 200 WST 100 / 200 / 5 mm L= 8 m fsv

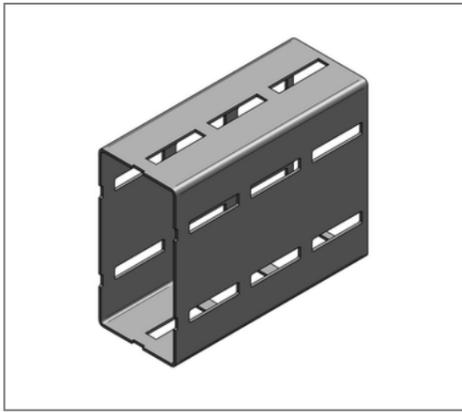

### Kaufmännische Details

Artikelnummer	16020080
EAN/GTIN	4250928449405
VPE	8 m
Bund	32 m
Mengeneinheit	m
Gewicht	20,46 kg/m
Rabattgruppe	14-160
Preiseinheit	1

### QR Code



### Zertifizierungen



### Ausführung und Montage

Einsatzgebiet	Schwerlastprofil für den modularen Industrie- und Anlagenbau.
Ausführung	Modulares System, Rasterlos in Verbindung mit den CENTUM® Anbauteilen, Torsionssteif, Hohe Tragkraft

### Technische Daten

Material	Stahl
Materialname	S235
Oberfläche	feuerstückverzinkt

### Produktdetails

Breite	100 mm
Höhe	200 mm
Stärke	5 mm
Länge	8 m
Langloch	14x65 mm
Flächenschwächster Profilquerschnitt	24,15 cm <sup>2</sup>
Flächenträgheitsmoment I <sub>y</sub>	1255,68 cm <sup>4</sup>
Flächenträgheitsmoment I <sub>z</sub>	433,47 cm <sup>4</sup>
Rastermaß	80 mm
Streckgrenze	275 N/mm <sup>2</sup>
Trägheitsradius i <sub>y</sub>	7,21 cm
Trägheitsradius i <sub>z</sub>	4,24 cm
Widerstandsmoment W <sub>y</sub>	125,56 cm <sup>3</sup>
Widerstandsmoment W <sub>z</sub>	86,69 cm <sup>3</sup>

## Hinweis

---

Anmerkung bei 8 m Lieferlänge gesonderte Lieferbedingungen  
beachten