
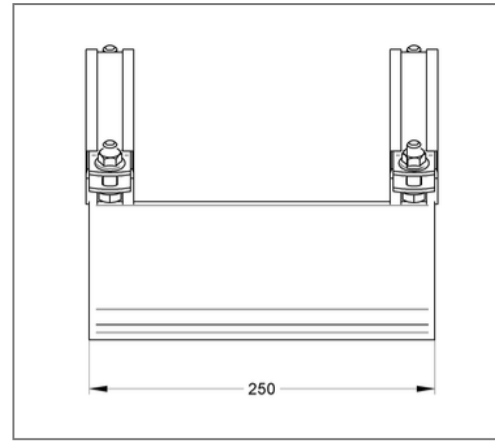
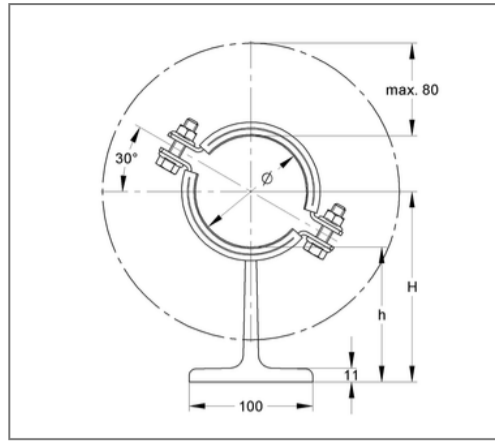



■ Gleitlager T h=111 50 x 5 mm 133 mm EPDM fsv

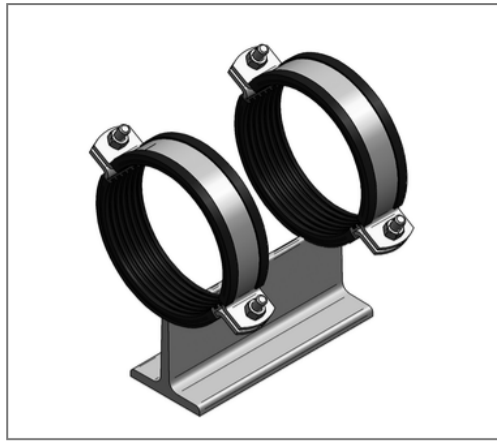

Kaufmännische Details

| | |
|---------------|---------------|
| Artikelnummer | 145fb0133 |
| EAN/GTIN | 4250928460189 |
| VPE | 1 St |
| Mengeneinheit | St |
| Gewicht | 7,58 kg/St |
| Rabattgruppe | 14-148 |
| Preiseinheit | 1 |

QR Code

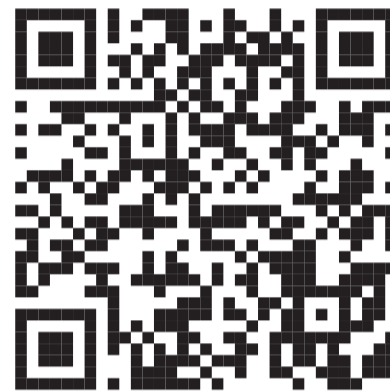

Zertifizierungen



Ausführung und Montage

| | |
|--------------------|---------|
| Ausführung | T-Lager |
| Verschlussschraube | M12 |

Technische Daten

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Material | Stahl |
| Materialname | S235 |
| Oberfläche | feuerstückverzinkt |
| Dämmstärke | 6 mm |
| Temperaturbeständigkeit | -35 °C - 100 °C |
| Schalldämmeinlage | Gummi EPDM |
| Sicherheitsfaktor | 1,54 |
| Baustoffklasse | B2 |

Produktdetails

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Rohraußendurchmesser | 133 mm |
| Materialmaße Rohrschelle | 50x5 mm |
| Breite Unterbau | 100 mm |
| Höhe Unterbau | 111 mm |
| Länge Unterbau | 250 mm |
| zul. Last F_x | 4,25 kN |
| zul. Last F_y | 3 kN |
| zul. Last F_z hängend μ 0,2 | 6,4 kN |
| zul. Last F_z hängend μ 0,3 | 6,4 kN |
| zul. Last F_z stehend μ 0,2 | 12,8 kN |
| zul. Last F_z stehend μ 0,3 | 10 kN |