
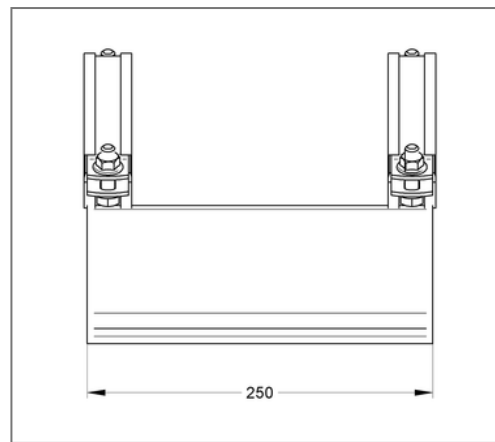
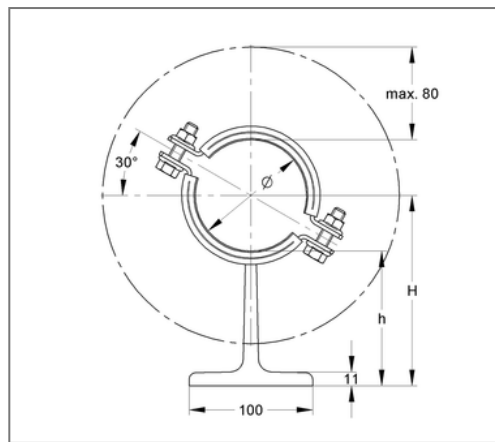


■ Gleitlager T h=111 50 x 5 mm 210 mm EPDM fsv

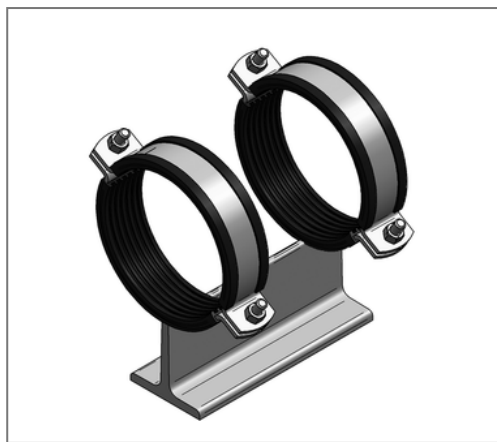

Kaufmännische Details

| | |
|---------------|---------------|
| Artikelnummer | 145fb0210 |
| EAN/GTIN | 4250928460233 |
| VPE | 1 St |
| Mengeneinheit | St |
| Gewicht | 8,81 kg/St |
| Rabattgruppe | 14-148 |
| Preiseinheit | 1 |

QR Code



Zertifizierungen



Ausführung und Montage

| | |
|---------------------|---------|
| Ausführung | T-Lager |
| Verschluss-Schraube | M12 |

Technische Daten

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Material | Stahl |
| Materialname | S235 |
| Oberfläche | feuerstückverzinkt |
| Dämmstärke | 6 mm |
| Temperaturbeständigkeit | -35 °C - 100 °C |
| Schalldämmeinlage | Gummi EPDM |
| Sicherheitsfaktor | 1.54 |
| Baustoffklasse | B2 |

Produktdetails

| | |
|--------------------------------|----------|
| Rohraußendurchmesser | 210 mm |
| Materialmaße Rohrschelle | 50x5 mm |
| Breite Unterbau | 100 mm |
| Höhe Unterbau | 111 mm |
| Länge Unterbau | 250 mm |
| zul. Last Fx | 2,77 kN |
| zul. Last Fy | 5 kN |
| zul. Last Fz hängend μ 0,2 | 9,77 kN |
| zul. Last Fz hängend μ 0,3 | 9,77 kN |
| zul. Last Fz stehend μ 0,2 | 19,53 kN |
| zul. Last Fz stehend μ 0,3 | 16,67 kN |