
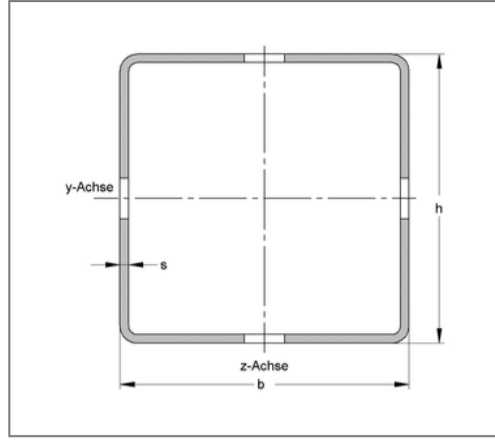


■ Montageprofil CENTUM XL 120s 100 / 120 / 5 mm L= 6 m fsv

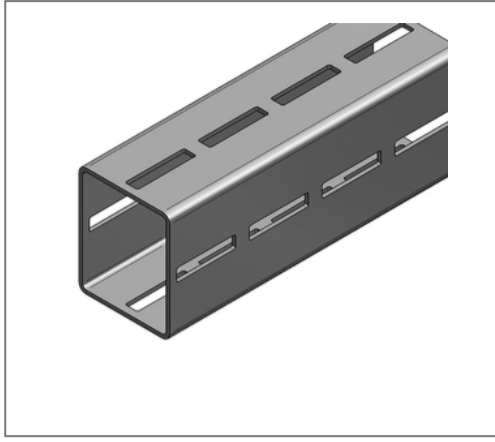

Kaufmännische Details

Artikelnummer	16012061
EAN/GTIN	4250928449382
VPE	6 m
Bund	72 m
Mengeneinheit	m
Gewicht	14,83 kg/m
Rabattgruppe	14-160
Preiseinheit	1

QR Code



Zertifizierungen



Ausführung und Montage

Einsatzgebiet	Schwerlastprofil für den modularen Industrie- und Anlagenbau.
Ausführung	Modulares System, rasterlos in Verbindung mit den CENTUM® Anbauteilen, torsionssteif, hohe Tragkraft

Technische Daten

Material	Stahl
Materialname	S275
Oberfläche	feuerstückverzinkt

Produktdetails

Breite	100 mm
Höhe	120 mm
Stärke	5 mm
Länge	6 m
Langloch	14x65 mm
Flächenschwächster Profilquerschnitt	17,55 cm ²
Flächenträgheitsmoment I _Y	372,76 cm ⁴
Flächenträgheitsmoment I _Z	284,42 cm ⁴
Rastermaß	80 mm
Streckgrenze	235 N/mm ²
Trägheitsradius i _y	4,61 cm
Trägheitsradius i _z	4,03 cm
Widerstandsmoment W _Y	62,12 cm ³
Widerstandsmoment W _Z	56,88 cm ³