
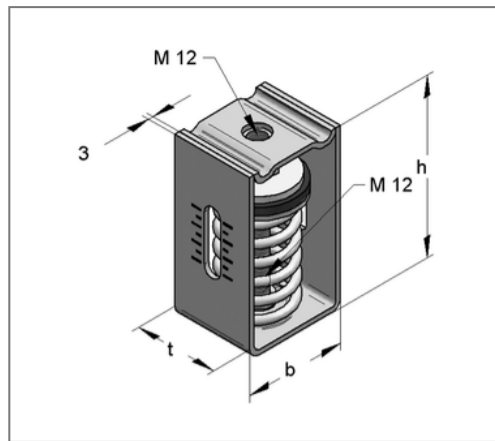


## ■ Federhänger FH 1 - 2100 F 0 - 2113 N max. Federweg 28 mm

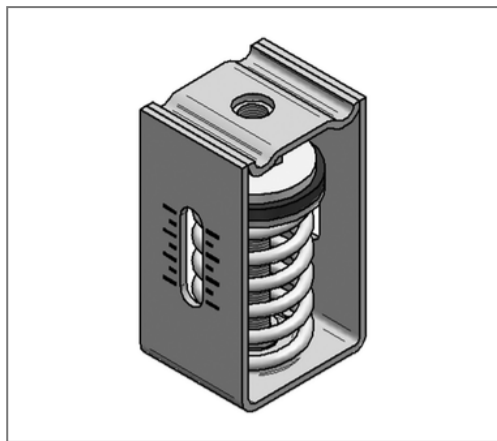

### Kaufmännische Details

Artikelnummer	0794210
EAN/GTIN	4250928419125
VPE	1 St
Mengeneinheit	St
Gewicht	1,15 kg/St
Rabattgruppe	03-079
Preiseinheit	1

### QR Code



### Ausführung und Montage

Einsatzgebiet Federisolatoren als flexible Rohrleitungshänger oder für die elastische Lagerung von Aggregaten.

Anzahl	1
Federn	

### Technische Daten

Material	Stahl
Materialname	S235
Oberfläche	galvanisch verzinkt

### Produktdetails

Anschluss	M12
Breite b	80 mm
Höhe h	130 mm
Länge t	60 mm
Federrate	75,46 N/mm
max. Federweg	28 mm
max. Lastbereich	2113 N