
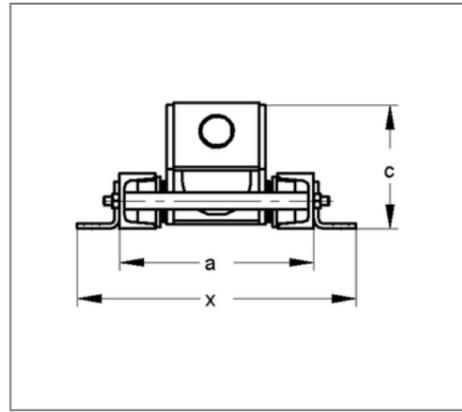
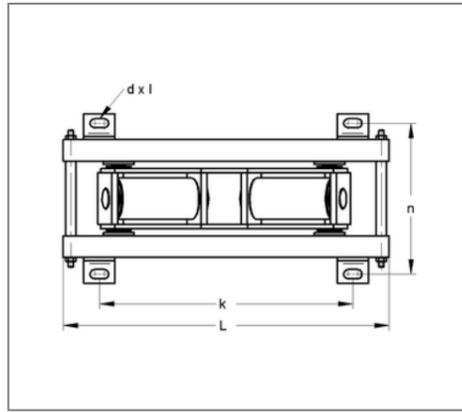


■ Rollenlager doppel radial-axial 508 - 965 mm 25 kN 300 mm fsv

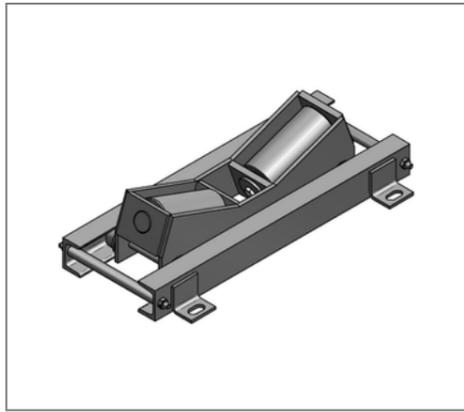

Kaufmännische Details

Artikelnummer	150xfc060965
EAN/GTIN	4250928435767
VPE	1 St
Mengeneinheit	St
Gewicht	38,30 kg/St
Rabattgruppe	14-150
Preiseinheit	1

QR Code



Ausführung und Montage

Einsatzgebiet Rollenlager in Doppelbauweise für die Aufnahme schwerer Rohrleitungen auf Isoliersattel.

Technische Daten

Material	Stahl
Materialname	S235
Oberfläche	feuerstückverzinkt

Produktdetails

Höhe	145 mm
zul. Last F_z	25 kN
Länge	830 mm
Langloch	18x36 mm
Stärke Material	6 mm
Lochabstand längs	690 mm
Lochabstand quer	286 mm
Breite ohne Laschen	222 mm
min. Durchmesser Rollenauflage	508 mm
max. Durchmesser Rollenauflage	965 mm