
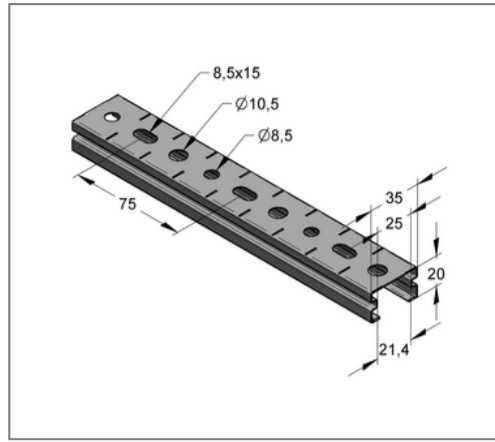


■ Montageschiene C-Profil Stex 35 / 20 / 0,8 mm L= 3 m fbv

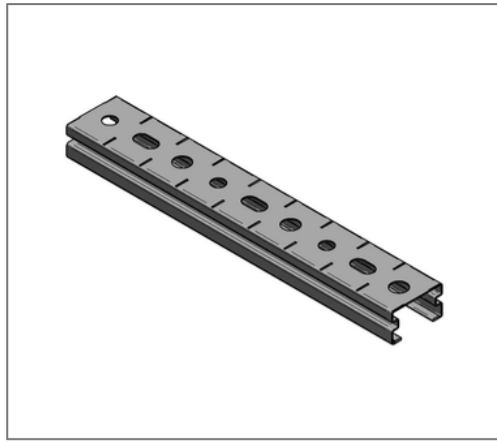

Kaufmännische Details

Artikelnummer	1273523
EAN/GTIN	4250928424426
VPE	54 m
Bund	504 m
Mengeneinheit	m
Gewicht	0,640 kg/m
Rabattgruppe	02-127
Preiseinheit	1

QR Code



Zertifizierungen



Ausführung und Montage

Einsatzgebiet	Leichte Montageschiene mit Schnellanbindungsmöglichkeit.
Ausführung	Mit gerändelter Verbindungsoberfläche und Schnittmarken
Befestigungsart	gleitfeste Verbindung

Technische Daten

Material	Stahl
Materialname	S250
Oberfläche	feuerbandverzinkt

Produktdetails

Breite	35 mm
Höhe	20 mm
Stärke	0,8 mm
Länge	3 m
Lochdurchmesser	8,5 mm
Lochdurchmesser 1	8,5 mm
Lochdurchmesser 2	10,5 mm
Langloch	8,5x15 mm
Flächenschwächster Profilquerschnitt	0,74 cm ²
Flächenträgheitsmoment I _Y	0,4 cm ⁴
Flächenträgheitsmoment I _Z	1,53 cm ⁴
Rastermaß	25 mm
Breite Schlitz	21 mm
Schwerpunkt Abstand eo	0,97 cm
Schwerpunkt Abstand eu	1,03 cm

Hinweis

Hinweis Allgemein	Mindestabnahme 1 VPE
Streckgrenze	250 N/mm ²
Trägheitsradius i_y	0,74 cm
Trägheitsradius i_z	1,44 cm
Widerstandsmoment $W_{_Y}$	0,39 cm ³
Widerstandsmoment $W_{_Z}$	0,87 cm ³